




## 1945MP

### DESCRIPCIÓN


Área de juegos con 2 plataformas cuadradas, tobogán de acero inoxidable, columpio para pájaros, muro de escalada, techo, 2 paneles de seguridad, poste de bomberos, entrada para escalar

### DESCRIPTION


Playground with 2 square platforms, stainless steel slide, birdnest swing, climbing wall, roof, 2 security panels, fireman pole, climbing entrance

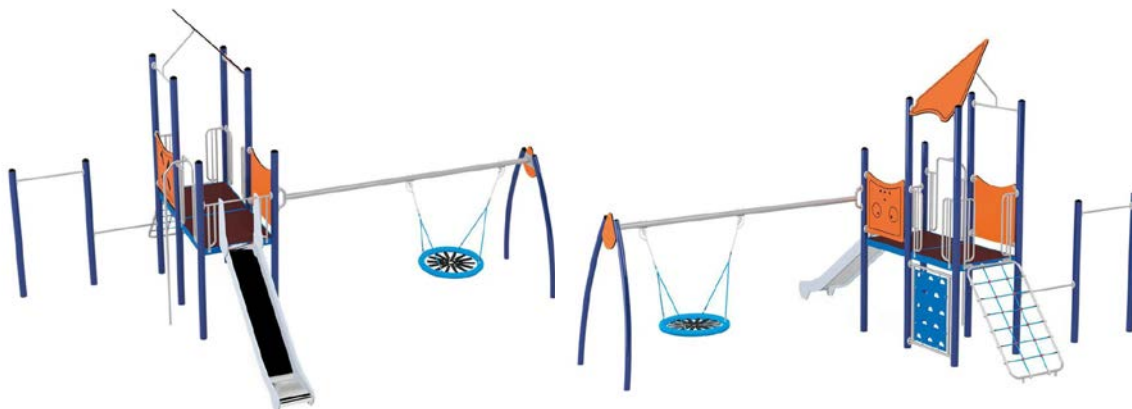

## 1945MP

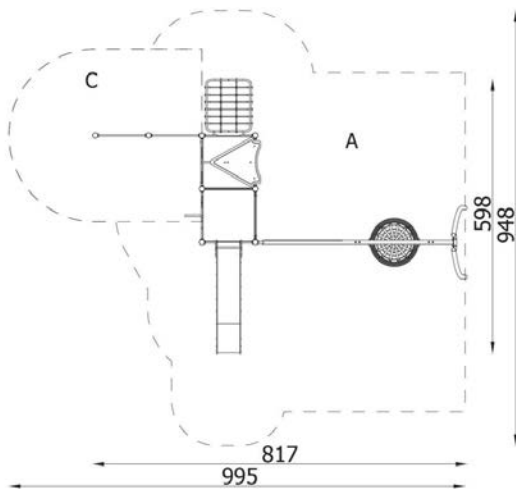

- Línea de producto: Action Public Metal Solitair
- Rango de edad: 3-14
- Medidas de la unidad: 598 cm x 817 cm x 467 cm
- Área de superficie requerida: 948 cm x 995 cm
- Área de impacto: 66m<sup>2</sup>
- Altura libre de caída: 202 cm
- Material: Los postes de rodamientos están hechos de tubos redondos de acero con un diámetro de 114 mm, fijados directamente en el suelo. Plataformas antideslizantes. Los techos, elementos de seguridad y paneles están hechos de HDPE (alto tableros de polietileno duradero) con esquejes. La superficie deslizante está hecha de chapa de acero inoxidable a prueba de ácidos. Cuerdas de polipropileno con núcleo de acero, grosor 16-18 mm, vandalismo y resistente a los rayos UV. Todos los accesorios y conectores son resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Los elementos de acero están protegidos contra la corrosión por capa de zinc y pintura en polvo.
- Tiempo de instalación: sin trabajo en el hogar > 15 hora (s) / 5 persona (s)
- Anclaje: Los postes se fijan en el suelo a una profundidad de 60 cm en anclajes de acero. Hormigón según las instrucciones de montaje.

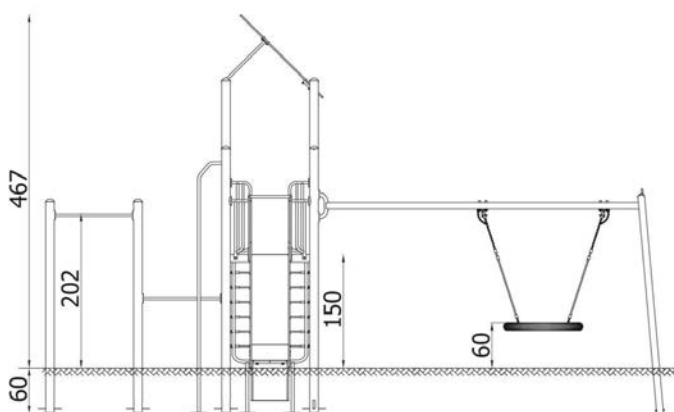

- Product line: Action Public Metal Solitair
- Age range: 3 - 14
- Unit measurements: 598cm x 817cm x 467cm
- Required surface area: 948cm x 995cm
- Impact area: 66m<sup>2</sup>
- Free height of fall: 202cm
- Material: Bearing posts are made of round, steel pipes with a diameter of 114 mm, fixed direct in the ground. Antislip platforms. Roofs, security elements and panels are made of HDPE (high durable polyethylene) boards with pattern cuttings. Sliding surface is made of acid-proof, stainless steel sheet. Ropes made of polypropylene with a steel core, thickness 16-18 mm, vandalism and UV resistant. All fittings and connectors are weather and UV resistant. Steel elements are protected against corrosion by zinc layer and powder paint coating.
- Installation time: without grondwork > 15 hour(s) / 5 person(s)
- Anchoring: Poles are fixed in the ground at a depth of 60 cm on steel anchors. Concrete according to the assembly instructions.